

KM21B30-WT

RS485 水浸检测模块

说明书



产品介绍

KM21B30-WT 漏水控制器是一款成本低廉的智能化液体泄漏检测设备，其输出信号包含继电器信号和 485 信号。不需要外加转换模块就可以轻松的与各种监控系统相整合，实现远程报警及远程控制。KM21B30-WT 漏水控制器可监控长达 200 米的双芯漏液传感电缆。它既可以和检测线缆安装使用，也可以和它其检测探头配套使用，一旦检测到液体，控制器立即启动继电器，输出常开常闭无源信号，可与其它集成采集主机联网使用。该产品采用标准的 Modbus-RTU 通信，方便与监控系统集成。适用于检测机房基站、仓库、图书馆、博物馆和工业现场等重要场所的实时泄漏检测，更加可用于空气处理装置、冷冻机组、液体容器、泵槽等需要监测泄漏的设备。

特点与特色

1. 敏感度高
2. RS485 远距离通信接口，最远可达 1.2 公里
3. 指令简单
4. 6-24V 宽电源供电
5. 高性价比

技术参数

参数	值
工作环境	-20~50℃；5~95%RH
准确度	100%
检测距离	200 米
输出形式	（继电器（常开，常闭），RS485 ） （可选）
波特率	9600
通讯端口	RS485
供电电源	总线供电，DC6V-24V 1A
耗电	1W
存储温度	-40 - 85℃
运行环境:	-40 - 85℃-40℃~+85℃
外形尺寸	90×66×26mm ³


接线说明




接线定义如下：

线色	对应	说明
红	V+	DC 6-24V 电源 正
绿	V-	DC 6-24V 电源 负
蓝	B-	RS485 B-
黄	A+	RS485 A+

基本应用

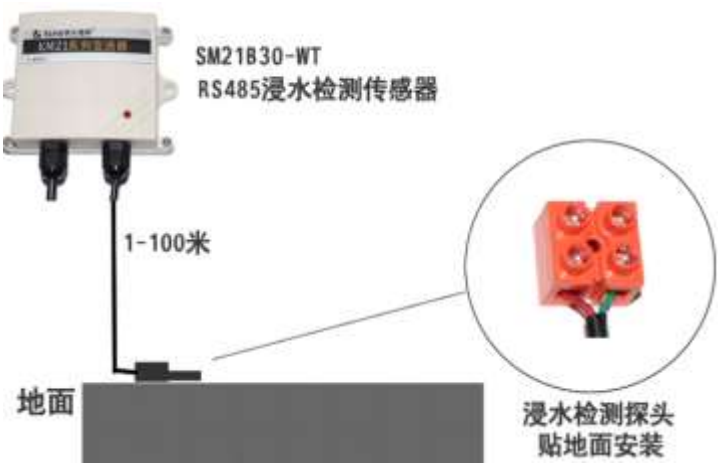

基本结构

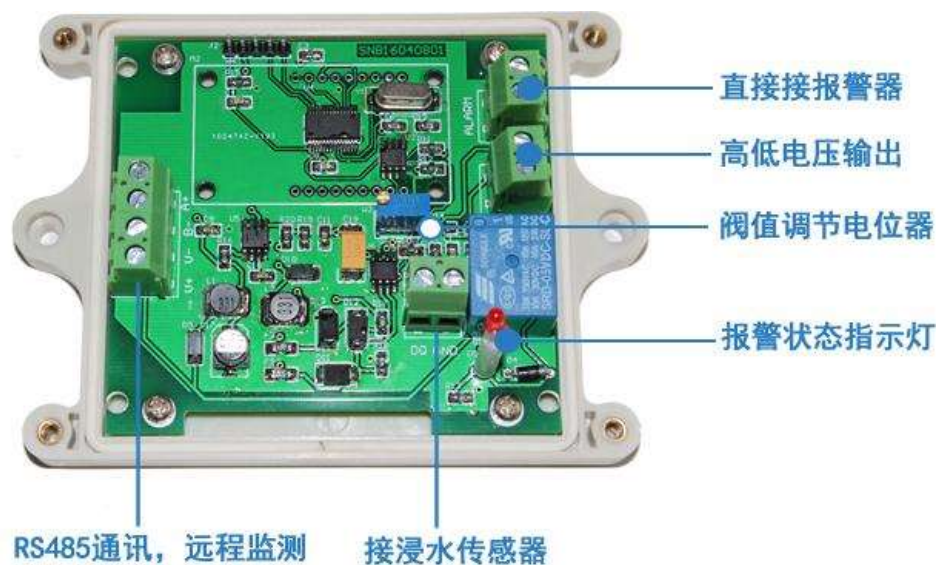

外形尺寸



高品质 低价格 值得您信赖的品牌

网址: <http://www.klha.com>